

### 에어 호스

내면 고무 : 합성고무

보강층 : 합성 섬유사

외면고무 : 내후성 합성 고무

용도 : 공압 및 에어 배관, 에어 공구, 토목, 건설현장

사용 온도 범위 : -30℃ ~ +70℃ (-30℉ ~ +158℉)

품목코드	규격	Hose I.D.		Hose O.D.		Max operating		Min burst		Standard Lenth	Weight
		inch	mm	inch	mm	kg/cm <sup>2</sup>	psi	kg/cm <sup>2</sup>	psi	M	kg/m
		<b>HSAB-041B-010</b>	1/4*1B	1/4	6.4	0.51	13.0	20	280	60	850
<b>HSAB-051B-007</b>	5/16*1B	5/16	7.9	0.57	14.5	20	280	60	850	100	0.20
<b>HSAB-061B-006</b>	3/8*1B	3/8	9.5	0.67	17.0	20	280	60	850	100	0.27
<b>HSAB-081B-005</b>	1/2*1B	1/2	12.7	0.87	22.0	20	280	60	850	100	0.43
<b>HSAB-101B-004</b>	5/8*1B	5/8	15.9	1.02	26.0	20	280	60	850	50	0.56
<b>HSAB-121B-004</b>	3/4*1B	3/4	19.0	1.14	29.0	20	280	60	850	50	0.63
<b>HSAB-161B-003</b>	1*1B	1	25.4	1.38	35.0	20	280	60	850	30	0.70

### 트윈 호스

내면 고무 : 내가스성 합성고무


보강층 : 합성 섬유사

외면고무 : 내후성 합성 고무

용도 : 용접, 절단용

색상 : 산소 (녹색), 아세틸렌 (적색)

사용 온도 범위 : -30℃ ~ +50℃ (-22℉ ~ +120℉)

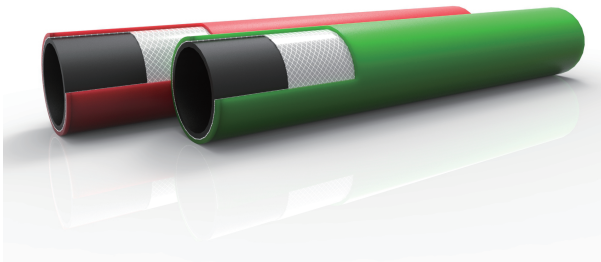

품목코드	규격	Hose I.D.		Hose O.D.		Max operating		Min burst		NAME	COLOR
		inch	mm	inch	mm	kg/cm <sup>2</sup>	psi	kg/cm <sup>2</sup>	psi		
		<b>HSOX-031B-TW</b>	3/16*1B	3/16	4.8	0.45	11.5	14	200		
<b>HSOX-051B-TW</b>	5/16*1B	5/16	7.9	0.59	15.0	14	200	42	600	산소, 아세틸렌	산소 ● 아세틸렌 ●