

히터 호스

내면 고무 : 내유성 합성고무


보강층 : 합성 섬유사

외면고무 : 내유성 및 내후성 합성 고무

용도 : 오일, 가솔린, 디젤

사용 온도 범위 : -40℃ ~ +100℃ (-40℉ ~ +212℉)

COLOR : HSHT-131B-010 - Black HSHT-101B-010 - Red , Black											
품목코드	규격	Hose I.D.		Hose O.D.		Max operating		Min burst		Standard Lenth	Weight
		inch	mm	inch	mm	kg/cm ²	psi	kg/cm ²	psi	M	kg/m
HSHT-131B-010	1/2*1B	1/2	13.0	0.79	20.0	10	150	30	450	100	0.31
HSHT-101B-010	5/8*1B	5/8	16.0	0.93	23.5	10	150	30	450	50	0.39

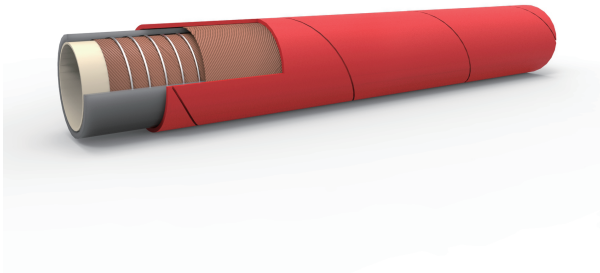

식수& 식품용 호스

내면 고무 : NBR compound

보강층 : 철강선이 내장된 고정력 섬유사

외면고무 : Neoprene compound

용도 : 식수나 식품 이송 및 배출용

사용 온도 범위 : -30℃ ~ +80℃ (-20℉ ~ +180℉)

품목코드	규격									
		Hose I.D.		Hose O.D.		Max operating		Min bend Radius		Weight
		inch	mm	inch	mm	kg/cm ²	psi	inch	mm	kg/m
HHFD-402C-000	2 1/2*2CP*1W	2 1/2	63.5	3.02	76.7	10	150	15	375	2.6
HHFD-482H-010	3*2HCP*1W	3	76.2	3.56	90.4	10	150	20	500	3.4
HHFD-642H-010	4*2HCP*1W	4	101.6	4.65	118.2	10	140	28	700	5.2