

OTR 호스

용도 : 주유소의 저장 탱크에 가솔린등 투입용

기타 기름 물질의 이송용


특징 : 내유성 특수 배합 연질 튜브

가솔린, 등유, 나프타, 경유, 중유등에 잘 견딥니다.

OHM- 안전 굵은 정전기 방지용 동선이 삽입되어 있어 감전, 스파크 및 화재를 방지합니다.

가볍고 후렉시블이 좋으며 경심이 돌출되어 있어 끌기 쉽고 작업성이 편리합니다.

품목코드	규격	Hose I.D.		Hose O.D.	Max operating	Min bend Radius	물당길이	Weight
		inch	mm	mm	kg/cm ²	mm	M	kg/Roll
		HDOT-05000-010	50Φ	2	50.6	68.1	5	127
HDOT-07500-010	75Φ	3	76.4	93.5	4.5	152	30	61.2
HDOT-10000-030	100Φ	4	101.6	121.9	4.5	203	30	96.3

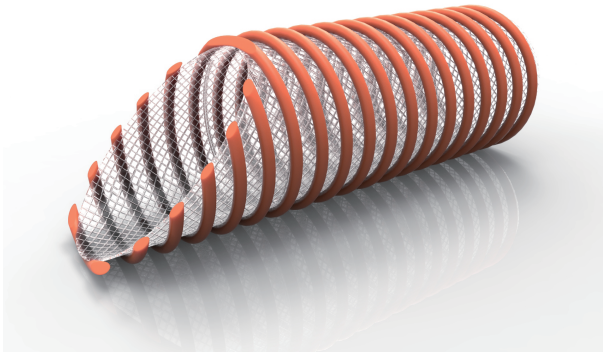

티라인(T-Line) 호스

용도 : 토목공사의 흙, 배수용 및 고점도 물질, 준설용 토사 수송용

급경사 공사, 터널공사, 수중 펌프용, 선박용(물고기 수송용)

고,내압력을 요하는 수송용

특징 : 내압력이 뛰어나며 경심이 부러지지 않습니다.

가벼워서 취급이 용이하며 사용시 연결부위가 늘어나지 않습니다.

투명도가 높아 수송물 확인이 쉽고 내마모, 내약품 및 내한성이 우수합니다.

품목코드	규격	Hose I.D.		Hose O.D.	Max operating	Min burst	Min bend Radius	물당길이	Weight
		inch	mm	mm	kg/cm ²	kg/cm ²	mm	M	kg/Roll
		HDTN-0381B-018	38Φ	1 1/2	38.0	48.5	25	7	65
HDTN-0501B-018	50Φ	2	50.6	62.4	21	6	100	50	43.9
HDTN-0651B-018	65Φ	2 1/2	62.4	76.5	21	6	130	50	55.0
HDTN-0751B-018	75Φ	3	76.4	91.5	21	6	160	50	76.5
HDTN-1001B-016	100Φ	4	101.6	120.0	18	5	180	30	74.7
HDTN-1251B-016	125Φ	5	125.9	151.0	16	4	230	30	117.6
HDTN-1501B-016	150Φ	6	152.4	182.0	16	4	260	20	111.0
HDTN-2001B-016	200Φ	8	203.7	237.0	14	3	400	10	78.5