

콘크리트 호스


- 내면 고무 : 내마모성 합성 고무
- 보강층 : 고 장력 강선 (4회 편조)
- 외면 고무 : 합성 고무
- 용도 : 콘크리트 펌프카 타설용 도강 호스
- 사용 온도 범위 : -40℃~+70℃ (-40℉~+ 158℉)
- 제품 길이 : 3M, 3.5M, 4M

가장 뛰어난 내마모성 호스와 고강도의 전용 카플링을 사용하여 타사제품보다 훨씬 오래 사용하실 수 있습니다.
호스 겉부분을 비닐로 보호하였으며 납품시 호스 양끝을 옐로우 캡으로 막아 호스 및 커플러 손상을 최소화시켜드립니다.

Abrasion loss value acc. DIN 53516 ≤ 60 mm

규격	Hose I.D.		Hose O.D.		Max operating		Min burst		Min bend Radius		Weight
	inch	mm	inch	mm	bar	psi	bar	psi	inch	mm	kg/m
4"	4.00	101.6	5.12	130.0	85	1,230	200	2,900	15.75	400	8.46
5"	5.00	127.0	6.10	155.0	85	1,230	200	2,900	19.69	500	9.63


펌프카 호스

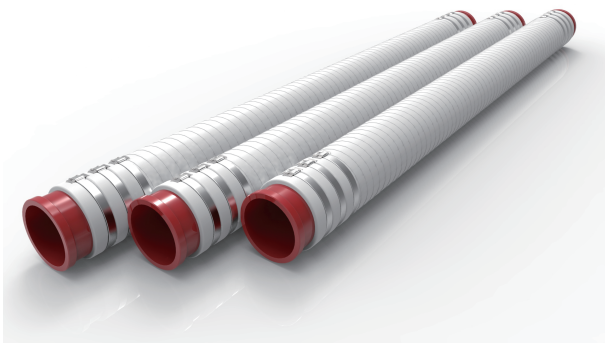

자바라 호스

- 재질 : 내마모성 연질 PVC
- 보강층 : 내마모성 경질 PVC
- 용도 : 콘크리트 펌프카 타설용 자바라 호스
- 제품 길이 : 5M ~ 10M (1M단위)

내마모성과 내한성(추위를 견디어 내는 성질)이 우수하며 경심과 연심 모두 PVC재질로 제작하여 콘크리트 호스보다 가볍고 부드럽습니다.
18mm 강철 밴드를 사용하여 호스카플러가 빠지지 않습니다.
콘크리트 호스보다 굴곡률이 우수합니다.

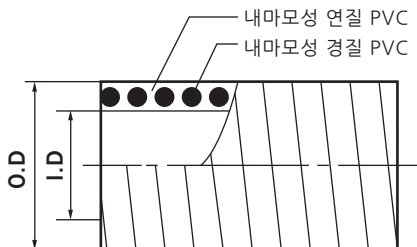

규격	Hose I.D.		Hose O.D.		Weight
	inch	mm	inch	mm	kg/m
4"	4.00	108.0	5.02	127.5	4.80
5"	5.00	131.0	6.00	152.5	6.10